NONROT BRUNO®
ブルーノ

▧JASS18M－307適合 ▮WPステイン▮水性▮造膜▮防腐▮防カビ▮防虫▮ **容量：3.5kg・14kg**

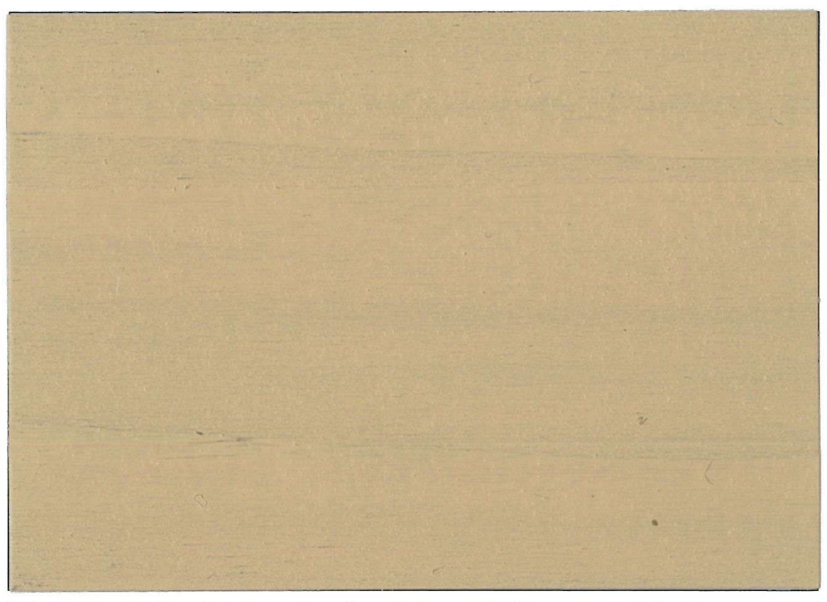
■ BR-CY クリームイエロー／ Cream Yellow

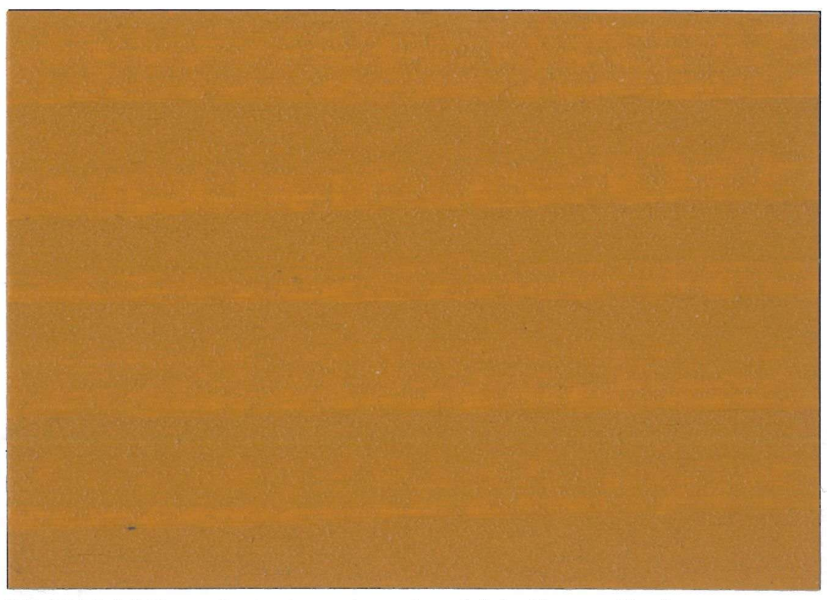
■ BR-YO イエローオーク／ Yellow Oak

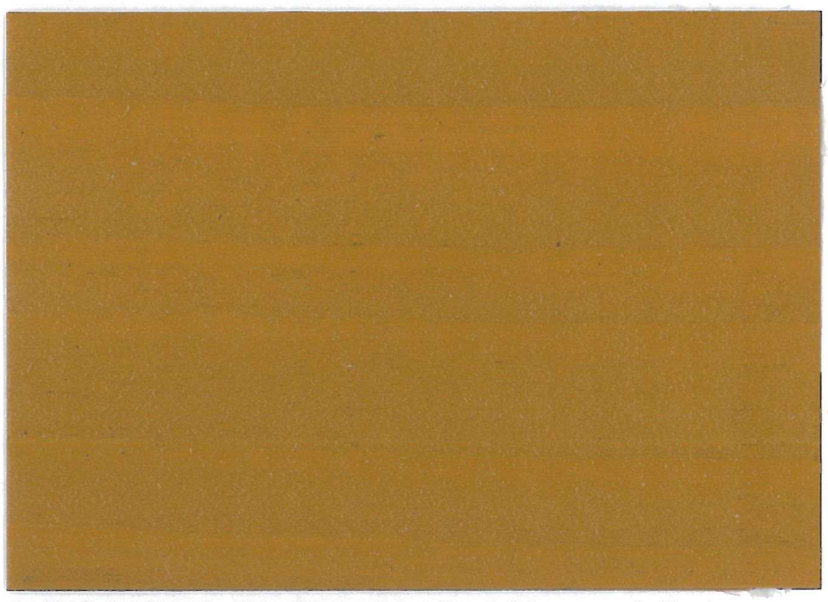
■ BR-NO ナチュラルオーク／ Natural Oak

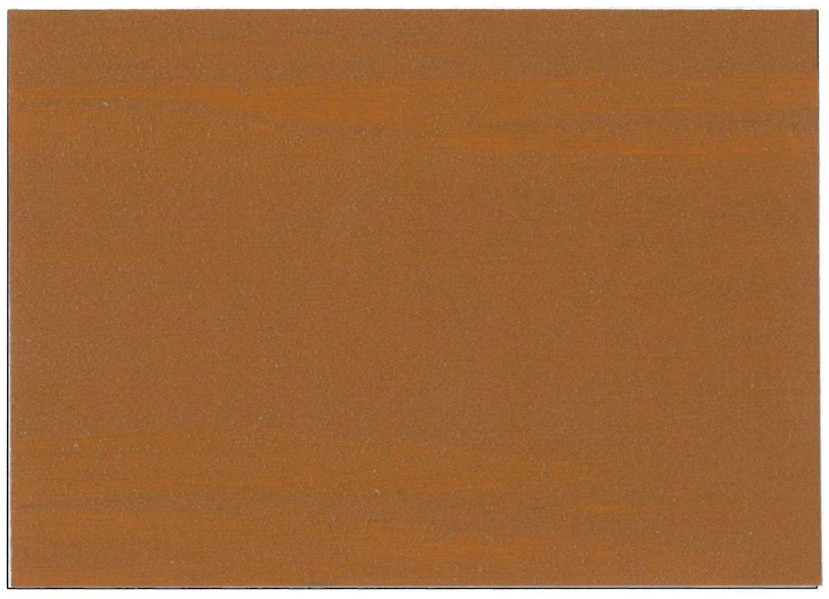
■ BR-LO ライトオーク／ Light Oak

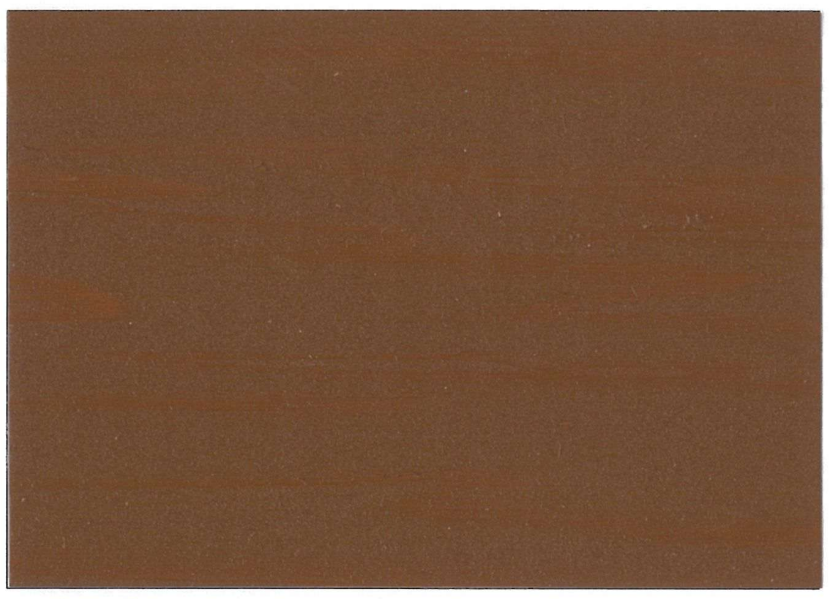
■ BR-DO ダークオーク／ Dark Oak

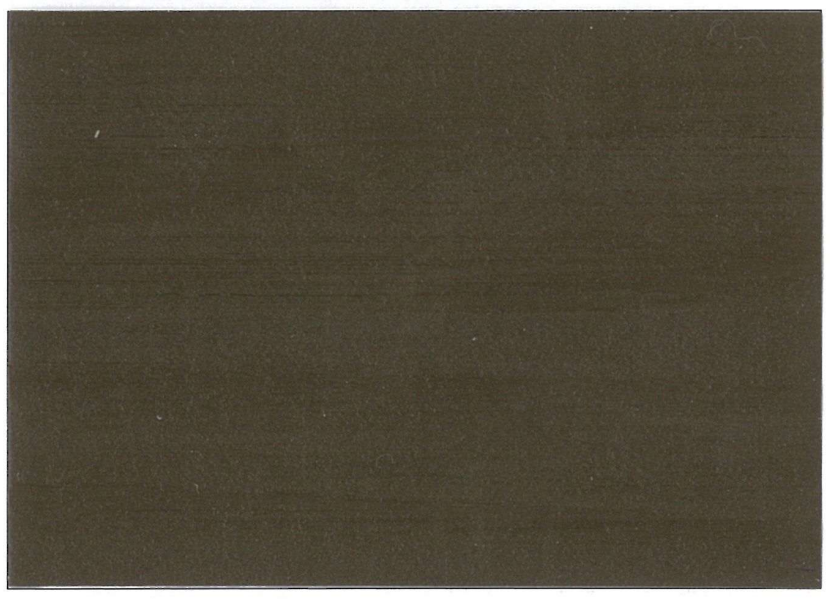
■ BR-OV オリーブ／ Olive

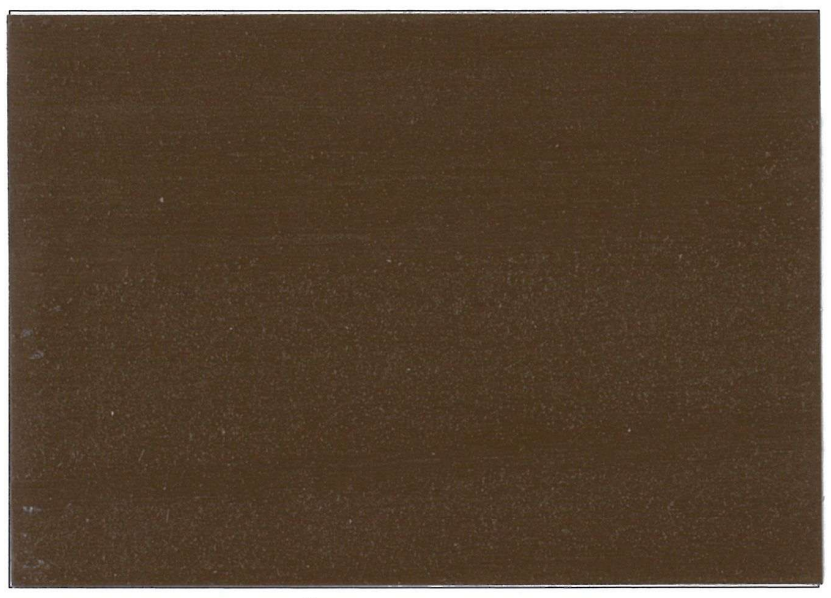
■ BR-LB ライトブラウン／ Light Brown

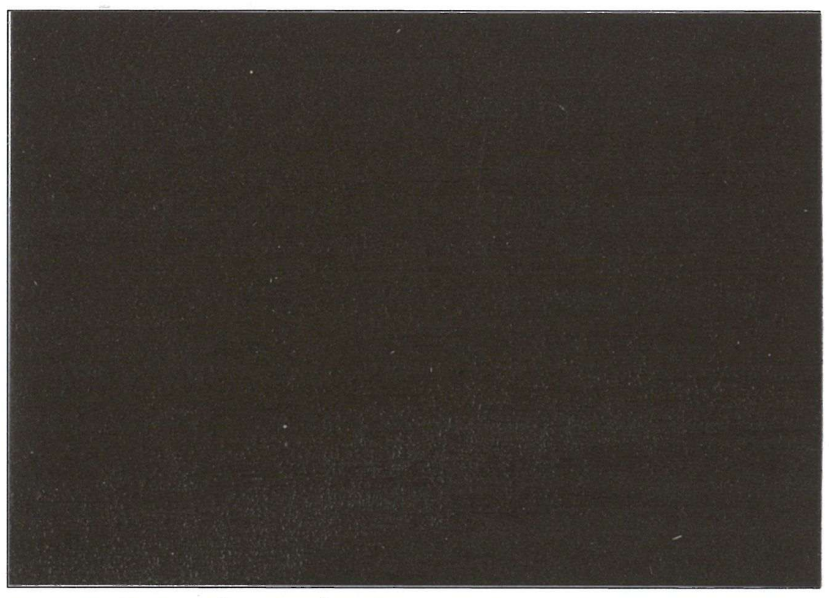
■ BR-DB ダークブラウン／ Dark Brown

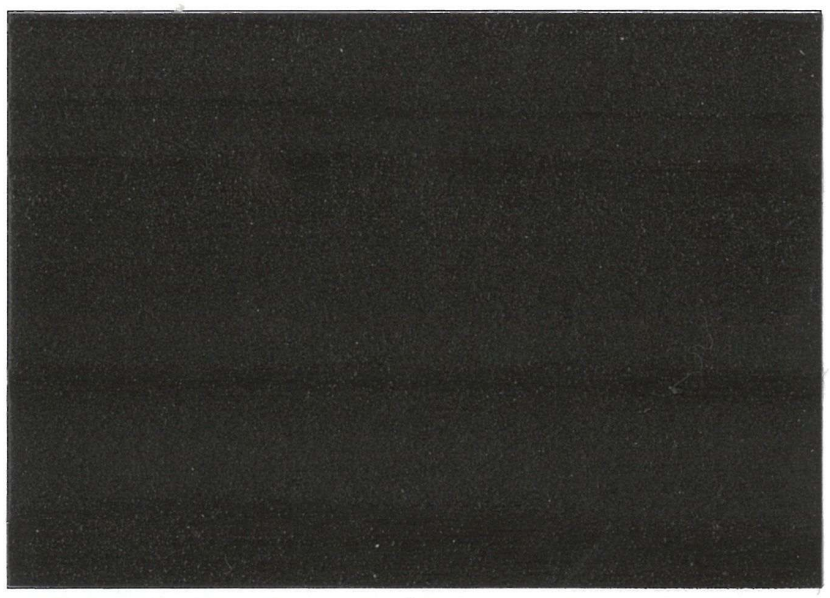
■ BR-AB アンティークブラウン／ Antique Brown

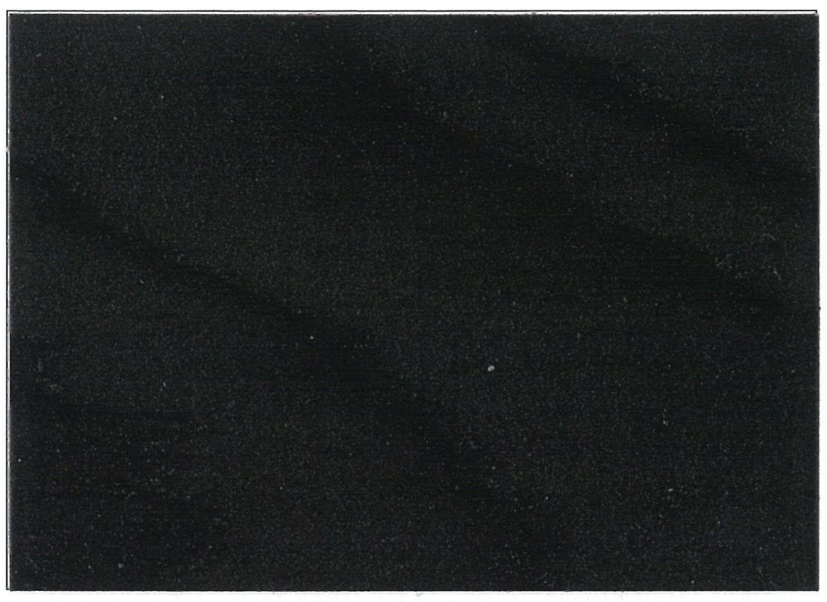
■ BR-NB ニューブラック／ New Black

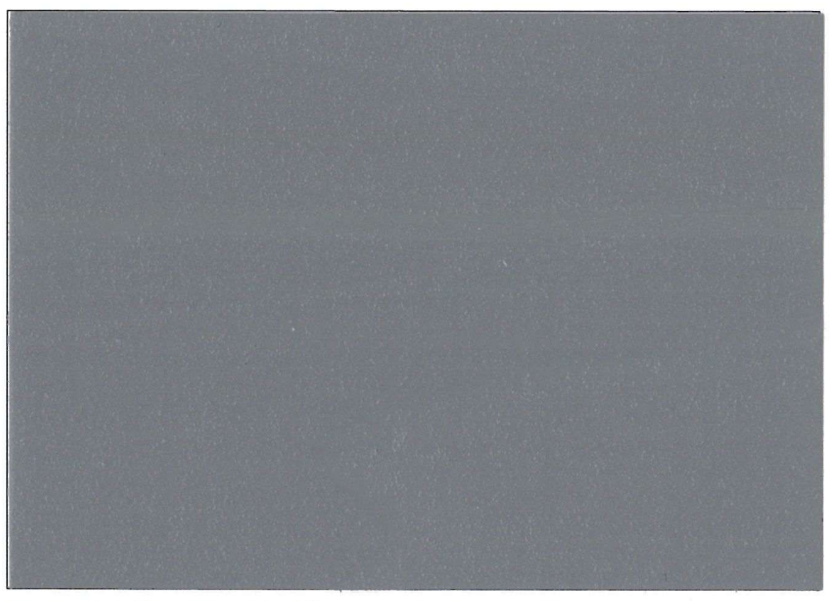
■ BR-LG ライトグレー／ Light Gray

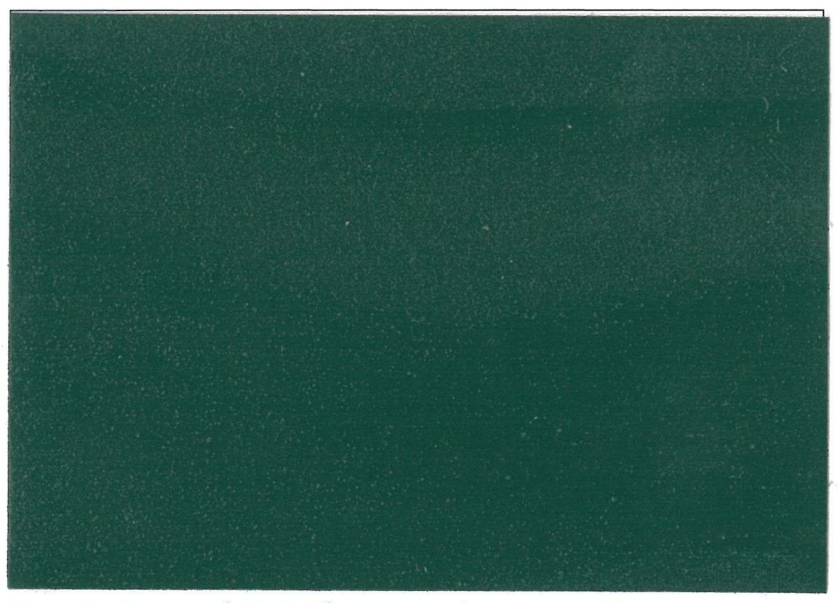
■ BR-GG グラスグリーン／ Grass Green

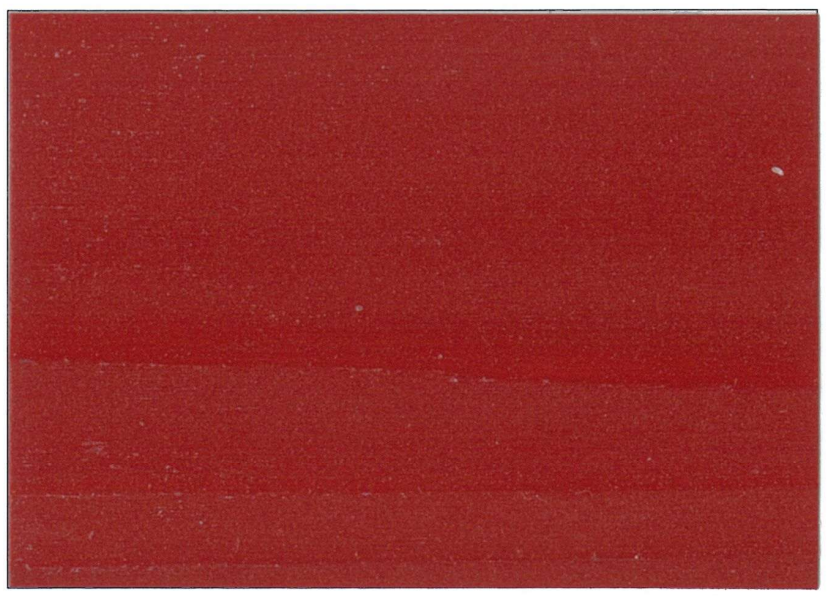
■ BR-RD レッド／ Red

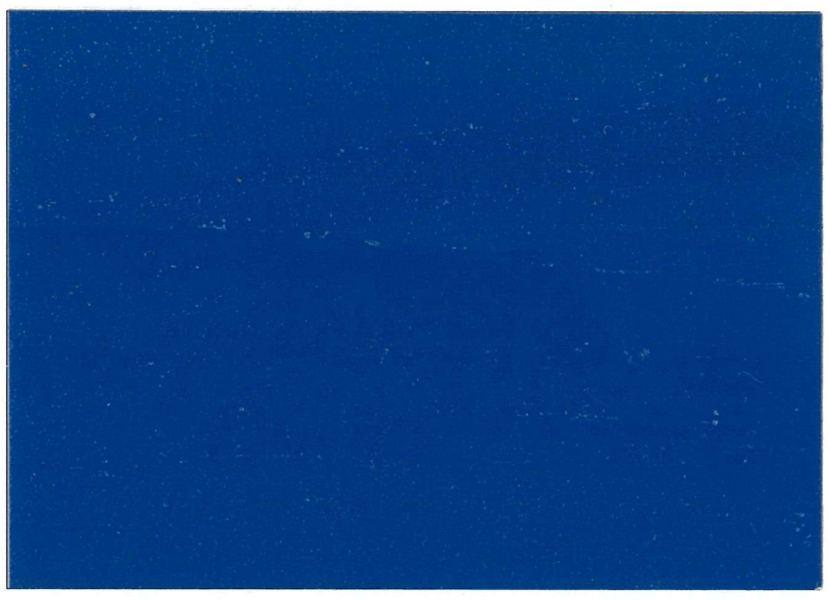
■ BR-BL ブルー／ Blue

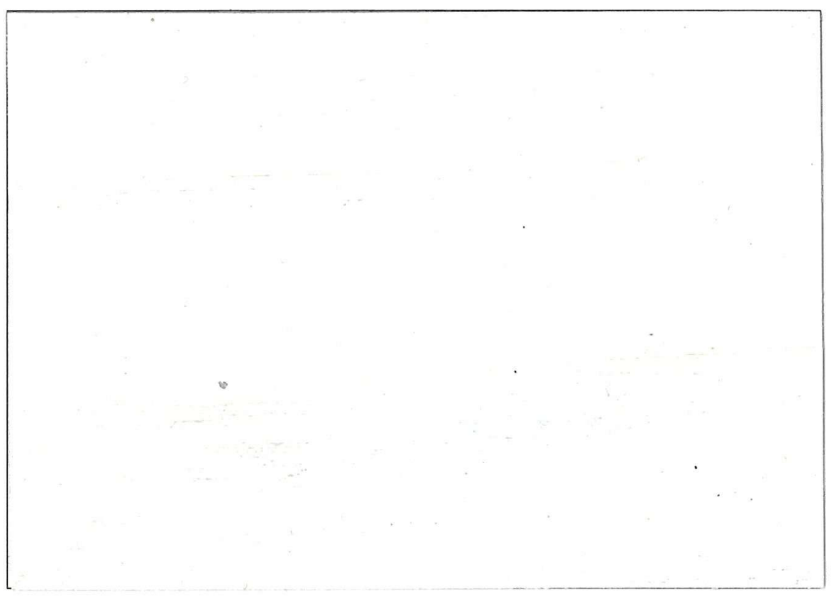
■ BR-WH ホワイト／ White

※塗装下地の影響により、実際の色合いと異なる場合がございます。 ※事前に試し塗りをお願いいたします。

NONROT BRUNO®
ブルーノ

▨JASS18M-307適合 ▮WPステイン ▮水性 ▮造膜 ▮防腐 ▮防カビ ▮防虫 ▮ **容量：3.5kg・14kg**

●超高耐候・防腐・防カビ・防虫効果による【造膜タイプ】 ●環境対応【水性タイプ】

用途【屋外用】

ログハウス、木造一般住宅、学校、神社仏閣、公園等の木造遊技施設、杭、木製フェンスなどの木部の保護。

標準塗装仕様

工程		塗布量(g/m²)	備考
1	下地処理	下地清掃、ヤニ処理、素地研磨(#100～300)	
2	1回目塗り	80～140	乾燥2～6時間(晴天日)
3	2回目塗り	40～80	乾燥1日以上（晴天日）

▼使用上の注意

1. 顔料が沈降していますので、上下左右に充分ゆすり、棒などでよく攪拌してからご使用下さい。使用中もよくかき混ぜて下さい。
2. 刷毛やローラーで塗布して下さい。スプレー塗布は行わないで下さい。ノンロットブルーノは刷毛塗りを推奨しております。
3. 水性用の刷毛をご利用下さい。油性用刷毛をご利用される場合、刷毛が固まる可能性があります。
4. 木材が湿っていると接着が損なわれ塗膜の剥離、膨れの要因となります。含水率15%以下の乾燥した木材に使用して下さい。
5. 雨天時の塗布は避けて下さい。乾燥が不十分な状態で、雨などが当たるとシミができるのでご注意して下さい。
6. 既存塗膜の上に塗装する場合、剥離、膨れ等のトラブル発生の恐れがありますので事前に下地を確認した上で再塗装をご検討下さい。
7. 既存塗膜の上に塗装する場合、必ず下地処理を実施の上、塗装を行って下さい。
8. 過剰な塗布はベタツキや乾燥不具合の要因となりますのでご注意下さい。
9. 床面には塗装することが出来ません。剥離、剥がれの要因となりますのでご注意下さい。
10. 人体・衣服が直接触れるベンチ・ベランダ・デッキ・遊具・などに使用した場合、色落ちや着衣を汚すことがありますのでご注意下さい。
11. タンニンなどの樹液を多く含む樹種（一部の針葉樹、広葉樹、南洋材など）は、再塗装後も含めて樹液成分がにじみだして色抜け、シミ、汚れになる場合があります。ご注意下さい。
12. 施工温度は5℃以上で実施して下さい。
13. 開栓後はすみやかに使用して下さい。
14. 屋外の再塗装は早い時期に行うと耐候性をより高くすることが出来ます。ブルーノは～8年前後での再塗装をお勧めします。※ご使用環境や材種によっても大きく異なるため、参考値となります。
15. その他、容器の記載内容、技術資料、安全データシート（SDS）を確認し安全にお使いください。

製造販売元
前田工繊産資株式会社
〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビル
TEL.03-5843-7369　FAX.03-5843-7489
https://www.nonrot.jp/

お問い合わせ先

202507