ニッポン発の木材保護塗料［WPステイン］

# ノンロット®205N Sカラー

高着色力含浸型の木材保護塗料（JASS18M-307適合）屋外用/油性

高耐侯・高着色タイプ

## ■ 205N Sカラーの特長

◆屋外用（油性）205N Zカラーの高着色タイプです。

◆2回塗りが標準仕様です。
205N Zカラーと比較して同等以上の耐候性を発揮します。
また塗りやすさ、乾燥性、養生テープ付着性はほぼ同等です。

◆Zカラーとのブレンドにより着色調整ができます。

◆荷姿は3.5L、14Lの2種類です。

### 205N Sカラー7色（Zカラー近似色との比較）

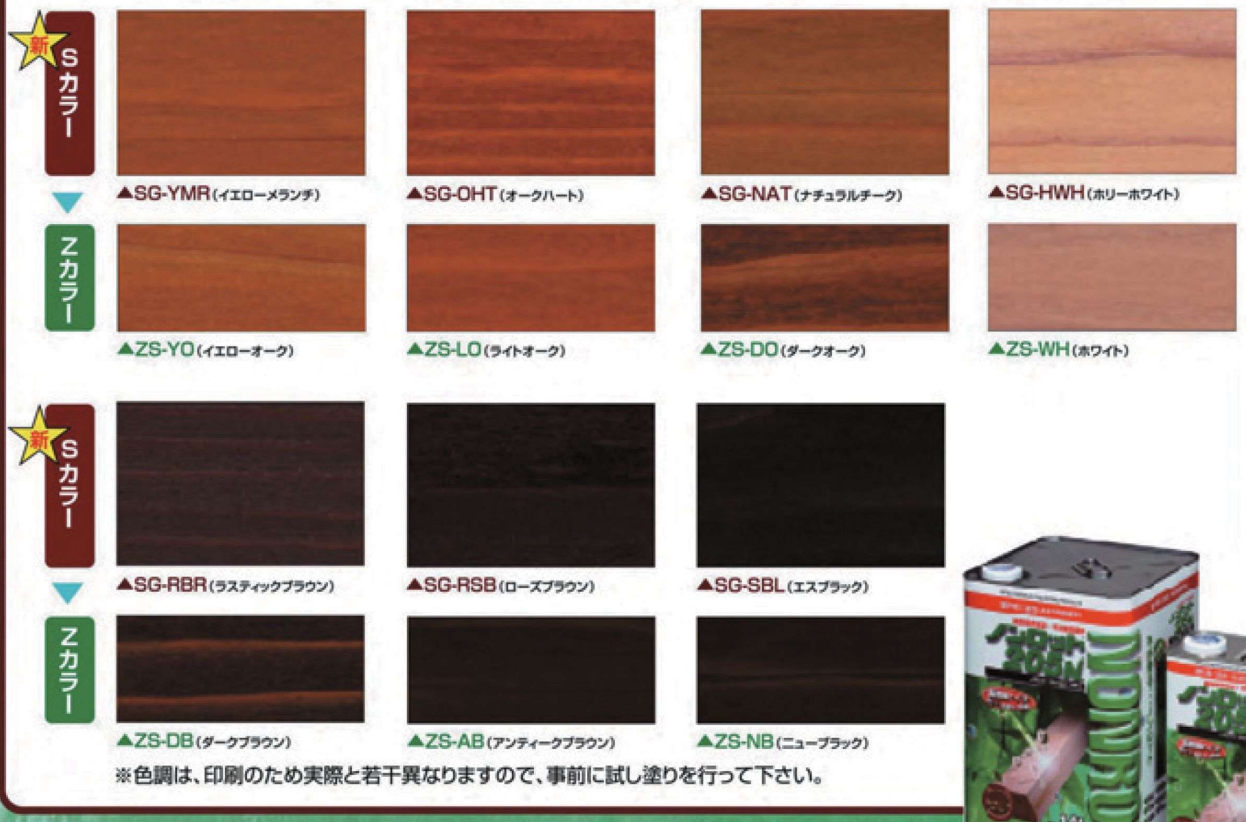


※色調は、印刷のため実際と若干異なりますので、事前に試し塗りを行って下さい。

前田工繊産資株式会社
〒105-0011
東京都港区芝公園二丁目4番1号 芝パークビルA館12階
TEL.03-5843-7369　FAX.03-5843-7489
http://www.nonrot.jp/

ニッポン発の木材保護塗料［WPステイン］

# ノンロット®205N Sカラー

高着色力含浸型の木材保護塗料（JASS18M-307適合）屋外用/油性

## 標準塗装仕様

| 工程 | | 塗布量（ml／m²） | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下地処理 | 下地清掃、ヤニ処理、素地研磨（#100～300） | |
| 2 | 1回目塗り | 60～110 | 乾燥2～6時間（晴天日） |
| 3 | 2回目塗り | 40～70 | 乾燥1日以上（晴天日） |

- 耐UV・超撥水・防腐／防カビ／防虫効果による高着色力高耐候含浸型
- JASS18M-307適合
- Zカラーとブレンドする事で着色力の調整が可能。

## 用途（屋外用）

ログハウス、木造一般住宅、学校、神社仏閣、公園等の木造遊技施設、杭、木製フェンスなどの木部の保護。

## 材料設計価格

| | | Sカラー | Zカラー（参考） |
|---|---|---|---|
| 14L | 価格 | 43,800円 | 36,500円 |
| | 塗布可能面積 | 90m² | 80m² |
| 3.5L | 価格 | 12,000円 | 10,000円 |
| | 塗布可能面積 | 22m² | 20m² |

## 材工標準価格

| | Sカラー | Zカラー（参考） |
|---|---|---|
| 着色系 | 2,000円/m² | 1,800円/m² |
| 特殊色 | 2,100円/m² | 1,900円/m² |

### 使用上の注意

1. 顔料が沈降していますので、上下左右に充分ゆすり、棒などでよく撹拌してからご使用下さい。使用中もよくかき混ぜて下さい。
2. 木材の種類や塗料の含浸量の違いにより仕上りが色見本帳と異なります。事前に試し塗りをして下さい。
3. 原液のまま薄めずに木材に刷毛やローラーで塗布して下さい。スプレー塗布は行わないで下さい。
4. 木材が湿っていると含浸が損なわれます。含水率が20%以下の乾燥した木材に使用しないで下さい。
5. 雨天時の塗布は避けて下さい。乾燥が不十分な状態で、雨などが当たるとシミができるので注意して下さい。
6. 205Nとクリーンを混ぜて使用することはできません。（205NのZカラーとSカラーは混ぜて使用できます）
7. Zカラーを屋内浴室等に使用する場合は、「塗装時の臭気」「薬剤の含有」についてお施主様に了解を得て下さい。
8. 使用した刷毛は塗料シンナー等で洗って下さい。
9. ノンロットの上に他の塗料を上塗する場合、剥がれなどのトラブルの恐れがありますので事前に確認して下さい。
10. 塗膜性の塗装の上にノンロットを塗装することはできません。塗膜をサンディング等で除去して下さい。
    人体・衣服が直接触れるベンチ・ベランダ・デッキ・遊具・床などに使用した場合、色落ちや着衣を汚すことがあります。
    必要に応じてしっかり拭きとるか、事前に確認された塗膜型のクリアー塗料を上塗して下さい。
11. 過量な塗布はベタツキの原因となりますのでウエスで拭きとって下さい。吸い込みの悪い木材は、すり込む様に塗布すると効果があります。
12. タンニンなどの樹液を多く含む樹種（一部の針葉樹、広葉樹、南洋材など）は、再塗装後も含めて樹液成分がにじみだして色抜け、シミ、汚れになる場合があります。特にベンチ、テーブル等は事前に確認された塗膜型のクリアー塗料を上塗して下さい。
13. 施工温度は5℃以上で行って下さい。
14. 開栓後はすみやかに使用して下さい。
15. 屋外の再塗装は早い時期に行うと耐久性がより高くなります。透明系は、特に外観を重視する場合、～2年前後での再塗装をおすすめします。
    （詳しくはノンロット技術資料をご参照下さい）
16. その他、容器に記載の「使用上・安全上の注意」をよくお読み下さい。